

TECHNICAL DATASHEET

TOPLA TOP TT62

ORDER INFORMATION

TAB ID
1000314

Short Code
TT62

DIN Marking
56249 SMF

EAN Code
3838807027565

Quantity per EU/CNT pallet
63/108 pcs

TECHNICAL INFORMATION

Voltage (V)
12

Capacity C20 (Ah)
62

CCA -18°C EN (A)
600

RC (min)
103

LxWxH (mm)
242x175x175

Total Weight (kg)
13.7

TECHNOLOGY

Primary Function
Engine Start

Battery Technology
Flooded

Grid Type (pos/neg)
Expanded/Concasted

Grid Alloy (pos/neg)
Ca/Ca

Separator
PE

Electrolyte (g/cm3)
1,28

BOX DESIGN

Box Type
L2B

Cover Type
SMF


Colour
Black

Layout
0


BHD
B13

Terminal
1

DRAWING

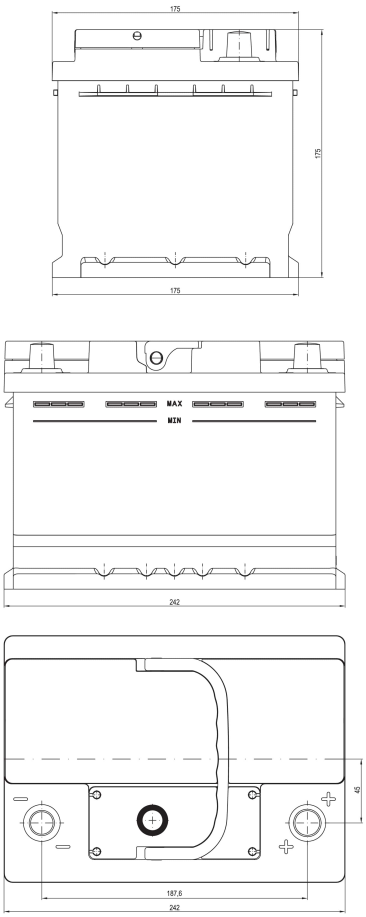


BHD




LAYOUT

0

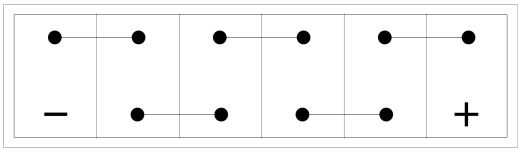

TERMINAL

1

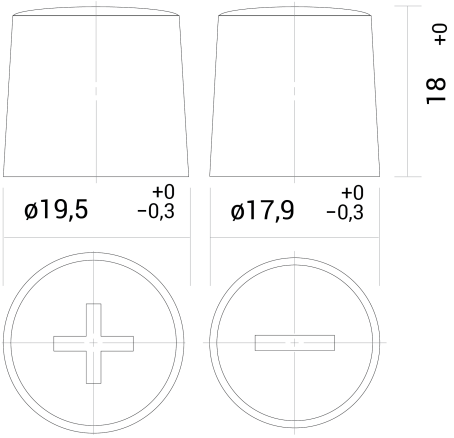

TECHNICAL DATASHEET

TOPLA TOP TT62

TAB d.d, Polena 6, SI-2392 Mežica, Slovenia, www.tab.si