

TECHNICAL DATASHEET

TOPLA TOP JIS TT75JX

ORDER INFORMATION

TAB ID
1000336

Short Code
TT75JX

DIN Marking
57524 SMF

EAN Code
3838807030688

Quantity per EU/CNT pallet
48/80 pcs

TECHNICAL INFORMATION

Voltage (V)
12

Capacity C20 (Ah)
75

CCA -18°C EN (A)
740

RC (min)
130

LxWxH (mm)
259x175x200/221

Total Weight (kg)
17.9

TECHNOLOGY

Primary Function
Engine Start

Battery Technology
Flooded

Grid Type (pos/neg)
Expanded/Concasted

Grid Alloy (pos/neg)
Ca/Ca

Separator
PE

Electrolyte (g/cm3)
1,28

BOX DESIGN

Box Type
D26

Cover Type
SMF


Colour
Black

Layout
1


BHD
B1

Terminal
1


DRAWING

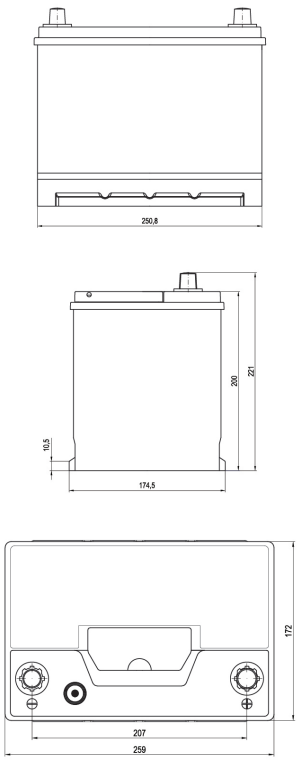


BHD



LAYOUT

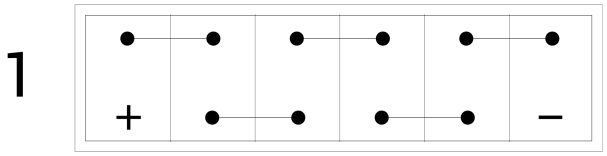

TERMINAL

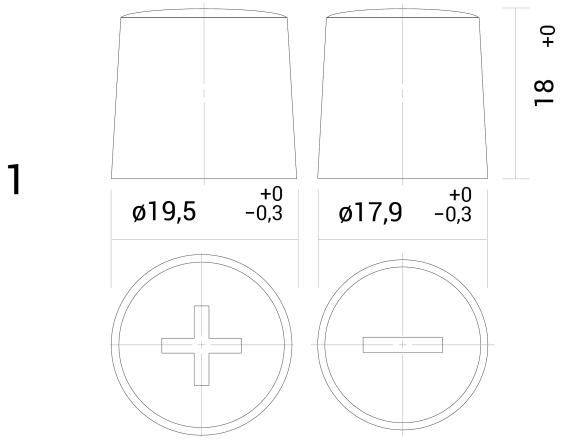

TECHNICAL DATASHEET

TOPLA TOP JIS TT75JX

TAB d.d, Polena 6, SI-2392 Mežica, Slovenia, www.tab.si