TECHNICAL DATASHEET

TOPLA ENERGY S66H

ORDER INFORMATION

TAB ID
1000215

Short Code
S66H

DIN Marking
56638 SMF

EAN Code
3838807036758

Quantity per EU/CNT pallet
51/80 pcs

TECHNICAL INFORMATION

Voltage (V)
12

Capacity C20 (Ah)
66

CCA -18°C EN (A)
600

RC (min)
112

LxWxH (mm)
278x175x190

Total Weight (kg)
16.0

TECHNOLOGY

Primary Function
Engine Start

Battery Technology
Flooded

Grid Type (pos/neg)
Expanded/Concasted

Grid Alloy (pos/neg)
Ca/Ca

Separator
PE

Electrolyte (g/cm3)
1,28

BOX DESIGN

Box Type
L3

Cover Type
SMF


Colour
Black

Layout
0

BHD
B13

Terminal
1


DRAWING

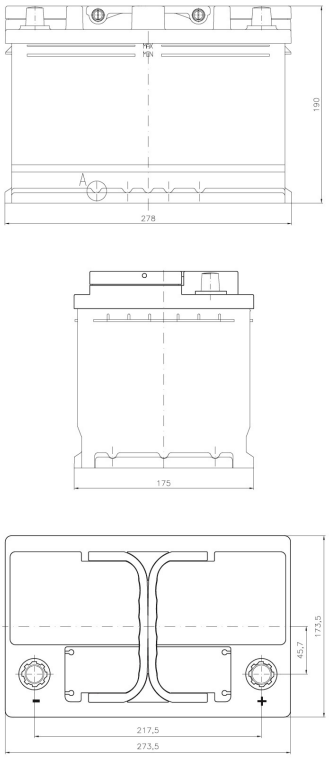

BHD


LAYOUT

0

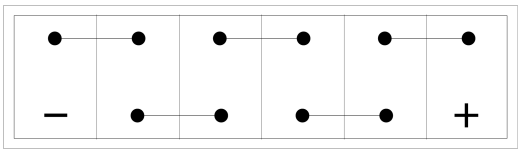

TERMINAL

1

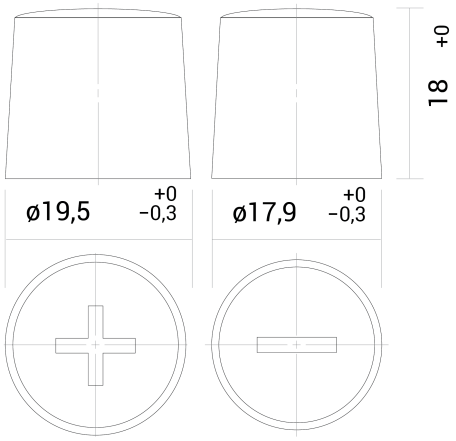

TECHNICAL DATASHEET

TOPLA ENERGY S66H

TAB d.d, Polena 6, SI-2392 Mežica, Slovenia, www.tab.si