TECHNICAL DATASHEET

TOPLA HR - HOT REGION BCI 31S SMF

ORDER INFORMATION

TAB ID

Short Code
BCI 31S SMF

DIN Marking

EAN Code
3838807052949

Quantity per EU/CNT pallet
0/75 pcs

TECHNICAL INFORMATION

Voltage (V)
12

Capacity C20 (Ah)
100

CCA -18°C EN (A)
900

RC (min)
182

LxWxH (mm)
330x173x218/239

Total Weight (kg)
24.0

TECHNOLOGY

Primary Function
Engine Start

Battery Technology
Flooded

Grid Type (pos/neg)
Expanded/Concasted

Grid Alloy (pos/neg)
Ca/Ca

Separator
PE

Electrolyte (g/cm3)
1,28

BOX DESIGN

Box Type
BCI 31

Cover Type
SMF


Colour
Black

Layout
0


BHD
B1

Terminal
Stud


DRAWING

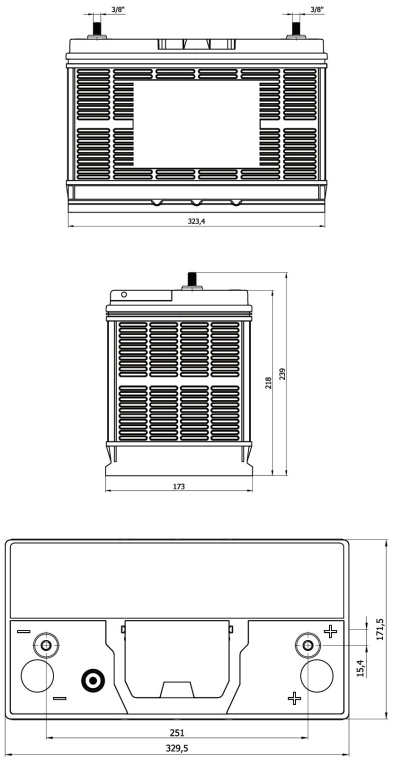


BHD



LAYOUT

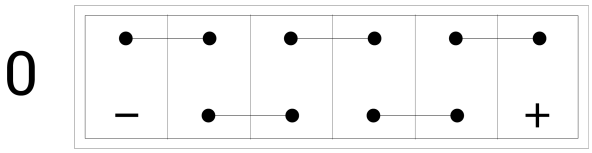

TERMINAL

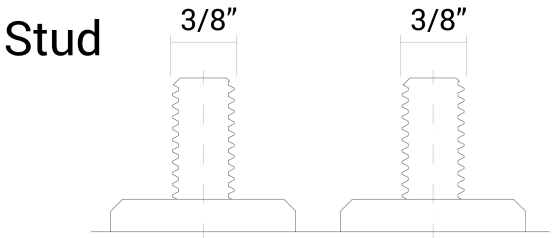

TECHNICAL DATASHEET

TOPLA HR - HOT REGION BCI 31S SMF

TAB d.d, Polena 6, SI-2392 Mežica, Slovenia, www.tab.si