TECHNICAL DATASHEET

TOPLA HR - HOT REGION BCI 31S SMF-D

ORDER INFORMATION

TAB ID

Short Code
BCI 31S SMF-D

DIN Marking

EAN Code
3838807046870

Quantity per EU/CNT pallet
0/75 pcs

TECHNICAL INFORMATION

Voltage (V)
12

Capacity C20 (Ah)
110

CCA -18°C EN (A)
1000

RC (min)
203

LxWxH (mm)
330x173x218/237

Total Weight (kg)
25.7

TECHNOLOGY

Primary Function
Engine Start

Battery Technology
Flooded

Grid Type (pos/neg)
Expanded/Concasted

Grid Alloy (pos/neg)
Ca/Ca

Separator
PE

Electrolyte (g/cm3)
1,28

BOX DESIGN

Box Type
BCI 31

Cover Type
SMF


Colour
Black


Layout
0


BHD
B1

Terminal
Dual


DRAWING






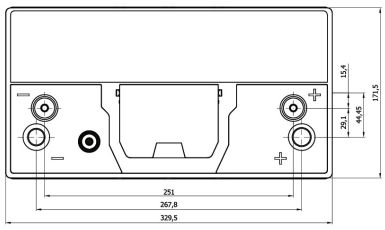


BHD



LAYOUT

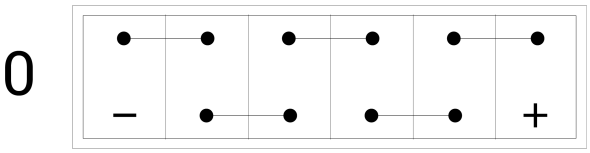

TERMINAL

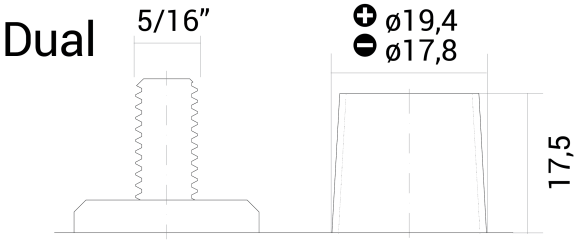

TECHNICAL DATASHEET

TOPLA HR - HOT REGION BCI 31S SMF-D